


CTL 25 C	CTL 25 C	CTL
CTL 30 C	CTL 30 C	
CTL 40 C	CTL 40 C	


n°	omschrijving	description	code	PG	correctie
1	rondel kijkglas	rondelle vise flamme	8-716-829-336-0	17	
2	rondel inox	rondelle inox	8-716-800-692-0	14	
3	kijkglas	hublot borosilicate	8-716-800-582-0	18	
4	kabeldoorvoer	passe-fil	8-716-816-708-0	11	
5	isolatie brander deur CTL 25 C/S	isolation porte brûleur CTL 25 C/S	8-716-820-346-0	32	
5	isolatie brander deur CTL 30 & 40 C/S	isolation porte brûleur CTL 30 & 40 C/S	8-716-814-184-0	31	
6	bevestigingsvoetje isolatie	patte fixation isolation	8-716-832-998-0	19	
7	isolatiekoord brander deur CTL 25 C/S	tresse verre porte brûleur CTL 25 C/S	8-716-838-942-0		
7	isolatiekoord brander deur CTL 30 & 40 C	tresse verre porte brûleur CTL 30 & 40 C	8-716-838-945-0		
8	afdekking links CTL 25 C/S	cache latéral gauche CTL 25 C/S	8-716-829-251-0	27	
8	afdekking links CTL 30 & 40 C/S	cache latéral gauche CTL 30 & 40 C/S	8-716-829-307-0	28	
9	afdekking boven deur CTL 25 C/S	cache haut porte CTL 25 C/S	8-716-829-430-0	28	
9	afdekking boven deur CTL 30 & 40 C/S	cache haut porte CTL 30 & 40 C/S	8-716-829-433-0	28	
10	voorpaneel CTL 25 C	façade CTL 25 C	8-716-829-238-0	30	
10	voorpaneel CTL 30 & 40 C	façade CTL 30 & 40 C	8-716-829-291-0	31	
11	zijwand links CTL 25 C	côté gauche CTL 25 C	8-716-829-243-0	35	
11	zijwand links CTL 30 & 40 C	côté gauche CTL 30 & 40 C	8-716-829-288-0	35	
12	knop aquastaat	bouton aquastat	8-716-818-800-0	12	
13	thermostaat 60-80°C	thermostat 60-80°C	8-716-831-613-0	23	
14	schakelaar éénpolig rond Ø 23	inverseur unipolaire rond Ø 23	8-716-824-903-0	13	
15	veiligheidsthermostaat 100°C	thermostat sécurité 100°C	8-716-811-642-0	24	
16		réglette	8-716-824-474-0	26	
17	houder klemmenblok	support bornier	8-716-829-232-0	20	
18	????????????????	inter unipolaire lumineux vert	8-716-824-904-0	13	
19	thermometer	thermomètre	8-716-801-135-0	36	
	lengte capillair 1500 mm	longueur capillaire 1500 mm			
20	controlelampje rood rouge 230 V	voyant rouge 230 V	8-716-803-244-0	13	
21	bedieningspaneel CTL 25 C/S	tableau commande CTL 25 C/S	8-716-835-622-0	33	
21	bedieningspaneel CTL 30 C/S	tableau commande CTL 30 C/S	8-716-835-624-0	34	
21	bedieningspaneel CTL 40 C/S	tableau commande CTL 40 C/S	8-716-835-626-0	35	
22	bedieningspaneel compleet CTL 25 C/S	tableau commande équipé CTL 25 C/S	8-716-835-621-0	47	
22	bedieningspaneel compleet CTL 30 C/S	tableau commande équipé CTL 30 C/S	8-716-835-623-0	47	
22	bedieningspaneel compleet CTL 40 C/S	tableau commande équipé CTL 40 C/S	8-716-835-625-0	47	
23	handgreep klikbaar	poignée clipsable	8-716-818-984-0	12	
24	deksel compleet CTL 25 C/S	dessus équipé CTL 25 C/S	8-716-829-231-0	30	
24	deksel compleet CTL 30 & 40 C/S	dessus équipé CTL 30 & 40 C/S	8-716-829-281-0	31	
25	isolatie boven CTL 25 C	isolation dessus CTL 25 C	8-716-820-457-0	28	
25	isolatie boven CTL 30 & 40 C	isolation dessus CTL 30 & 40 C	8-716-829-497-0	28	
26	achterwand CTL 25 C	arrière CTL 25 C	8-716-835-407-0	31	
26	achterwand CTL 30 & 40 C	arrière CTL 30 & 40 C	8-716-813-429-0	32	
27	kabeldoorvoer	passé-fil	8-716-803-071-0	25	
28	deksel rookgaskast CTL 25 C/S	couvercle boîte à fume CTL 25 C/S	8-716-831-289-0	32	
28	deksel rookgaskast CTL 30 & 40 C/S	couvercle boîte à fume CTL 30 & 40 C/S	8-716-823-769-0	33	

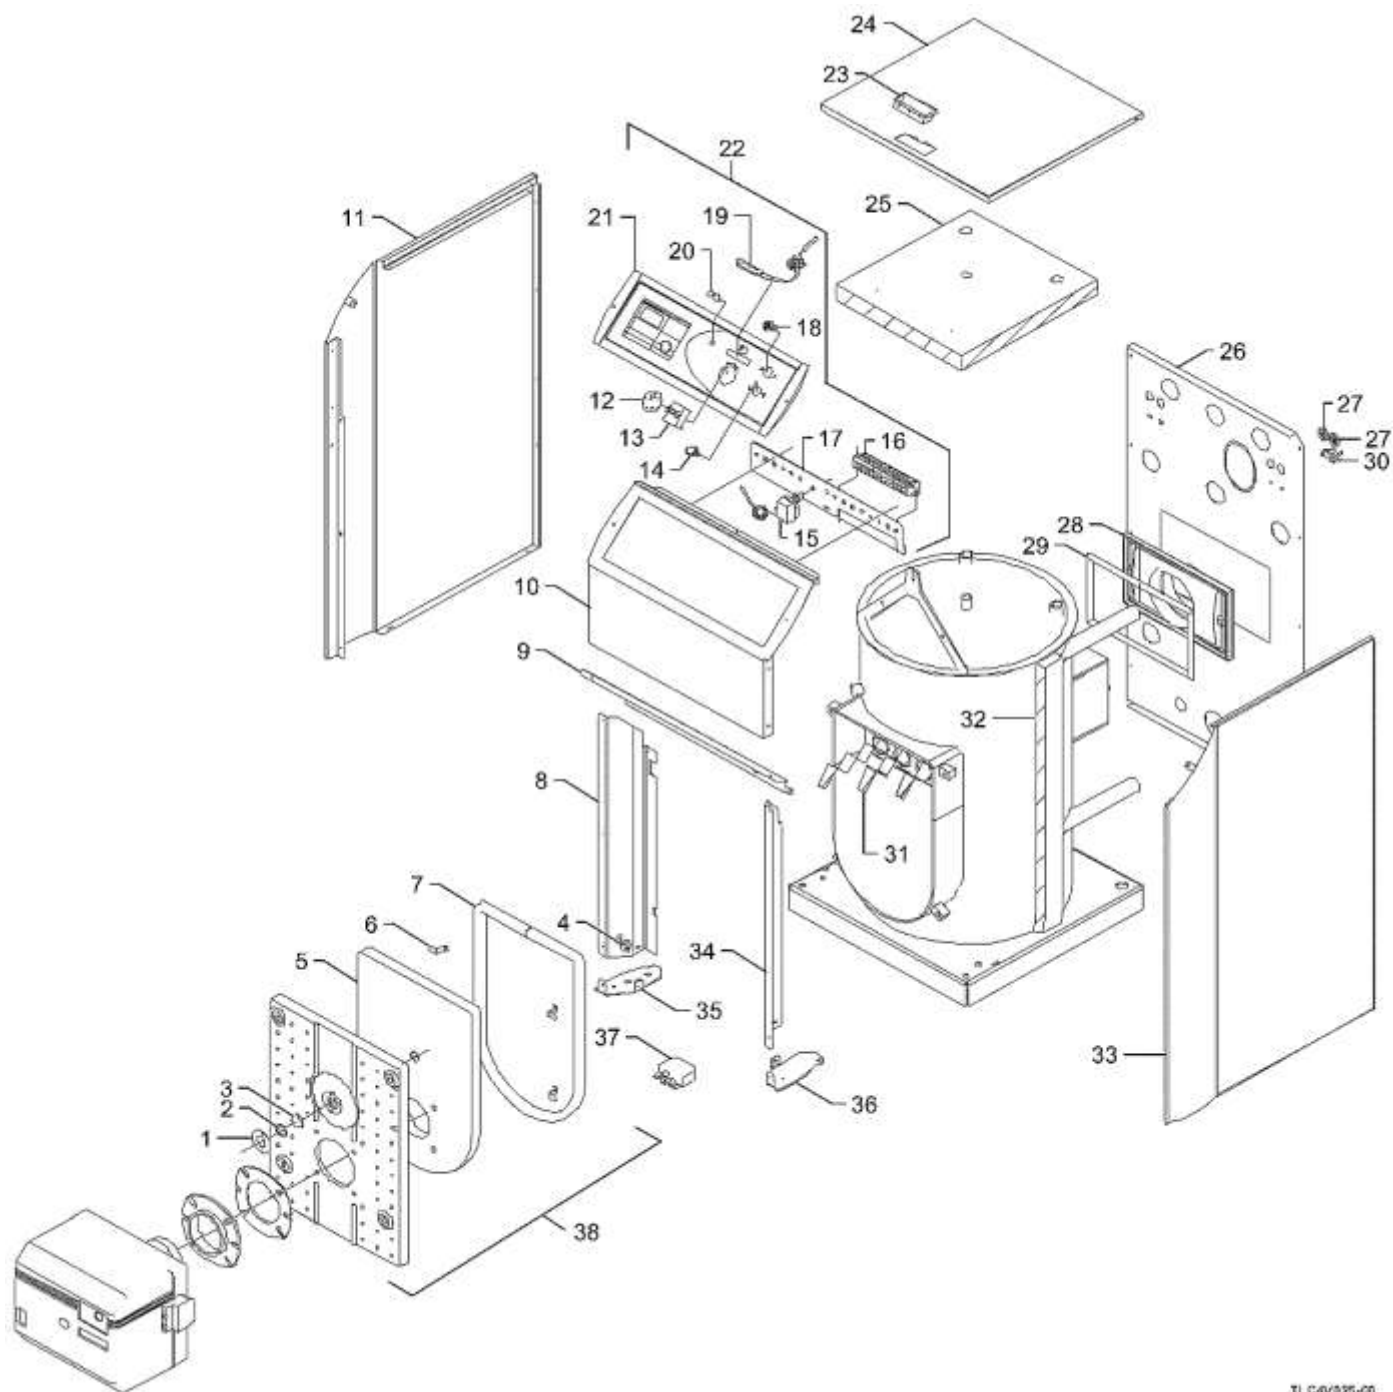

TLC4V025-00

CTL 25 C	CTL 25 C	CTL
CTL 30 C	CTL 30 C	
CTL 40 C	CTL 40 C	

n°	omschrijving	description	code	PG	correctie
29	isolatiekoord CTL 25 C/S	tresse de verre CTL 25 C/S	8-716-838-943-0		
29	isolatiekoord CTL 30 & 40 C/S	tresse de verre CTL 30 & 40 C/S	8-716-838-945-0		
30	kabelklem	serre-câble	8-716-812-561-0	16	
31	turbulator zigzag geplooid 330 mm	turbulateur zigzag plié 330 mm	8-716-834-833-0	15	
	CTL 25 & 30 C/S	CTL 25 & 30 C/S			
31	turbulator zigzag geplooid 460 mm	turbulateur zigzag plié 460 mm	8-716-835-199-0	18	
	CTL 40 C/S	CTL 40 C/S			
32	isolatie zijdelings CTL 25 C	isolation latérale CTL 25 C	8-716-835-470-0	35	
32	isolatie zijdelings CTL 30 & 40 C	isolation latérale CTL 30 & 40 C	8-716-835-486-0	36	
33	zijwand rechts CTL 25 C	côté droit CTL 25 C	8-716-829-241-0	35	
33	zijwand rechts CTL 30 & 40 C	côté droit CTL 30 & 40 C	8-716-829-286-0	35	
34	afdekking rechts CTL 25 C/S	cache latéral droit CTL 25 C/S	8-716-829-249-0	27	
34	afdekking rechts	cache latéral droit	8-716-829-305-0	28	
	CTL 30 & 40 C/S	CTL 30 & 40 C/S			
35			8-716-829-270-0	15	
35			8-716-829-313-0	15	
36			8-716-829-268-0	15	
36			8-716-829-311-0	15	
37	Eurostekker 7-polig	fiche Euro 7 pôles	8-716-809-008-0	18	
38	branderdeur compleet	porte brûleur complète	8-716-829-338-0	49	
	CTL 25 C/S	CTL 25 C/S			
38	branderdeur compleet	porte brûleur complète	8-716-829-339-0	51	
	CTL 30 & 40 C/S	CTL 30 & 40 C/S			
*	borstel staal/messing Ø 56	écouvillon acier/laiton Ø 56	8-716-800-106-0		
	lengte 420 mm	longueur 420 mm			
	voor CTL 25 C/S	pour CTL 25 C/S			
*	borstel staal/messing Ø 42	écouvillon acier/laiton Ø 42	8-716-835-651-0	27	
	lengte 560 mm	longueur 560 mm			
	voor CTL 30 & 40 C/S	pour CTL 30 & 40 C/S			
*	bekabeling	câblage	8-716-829-462-0	33	

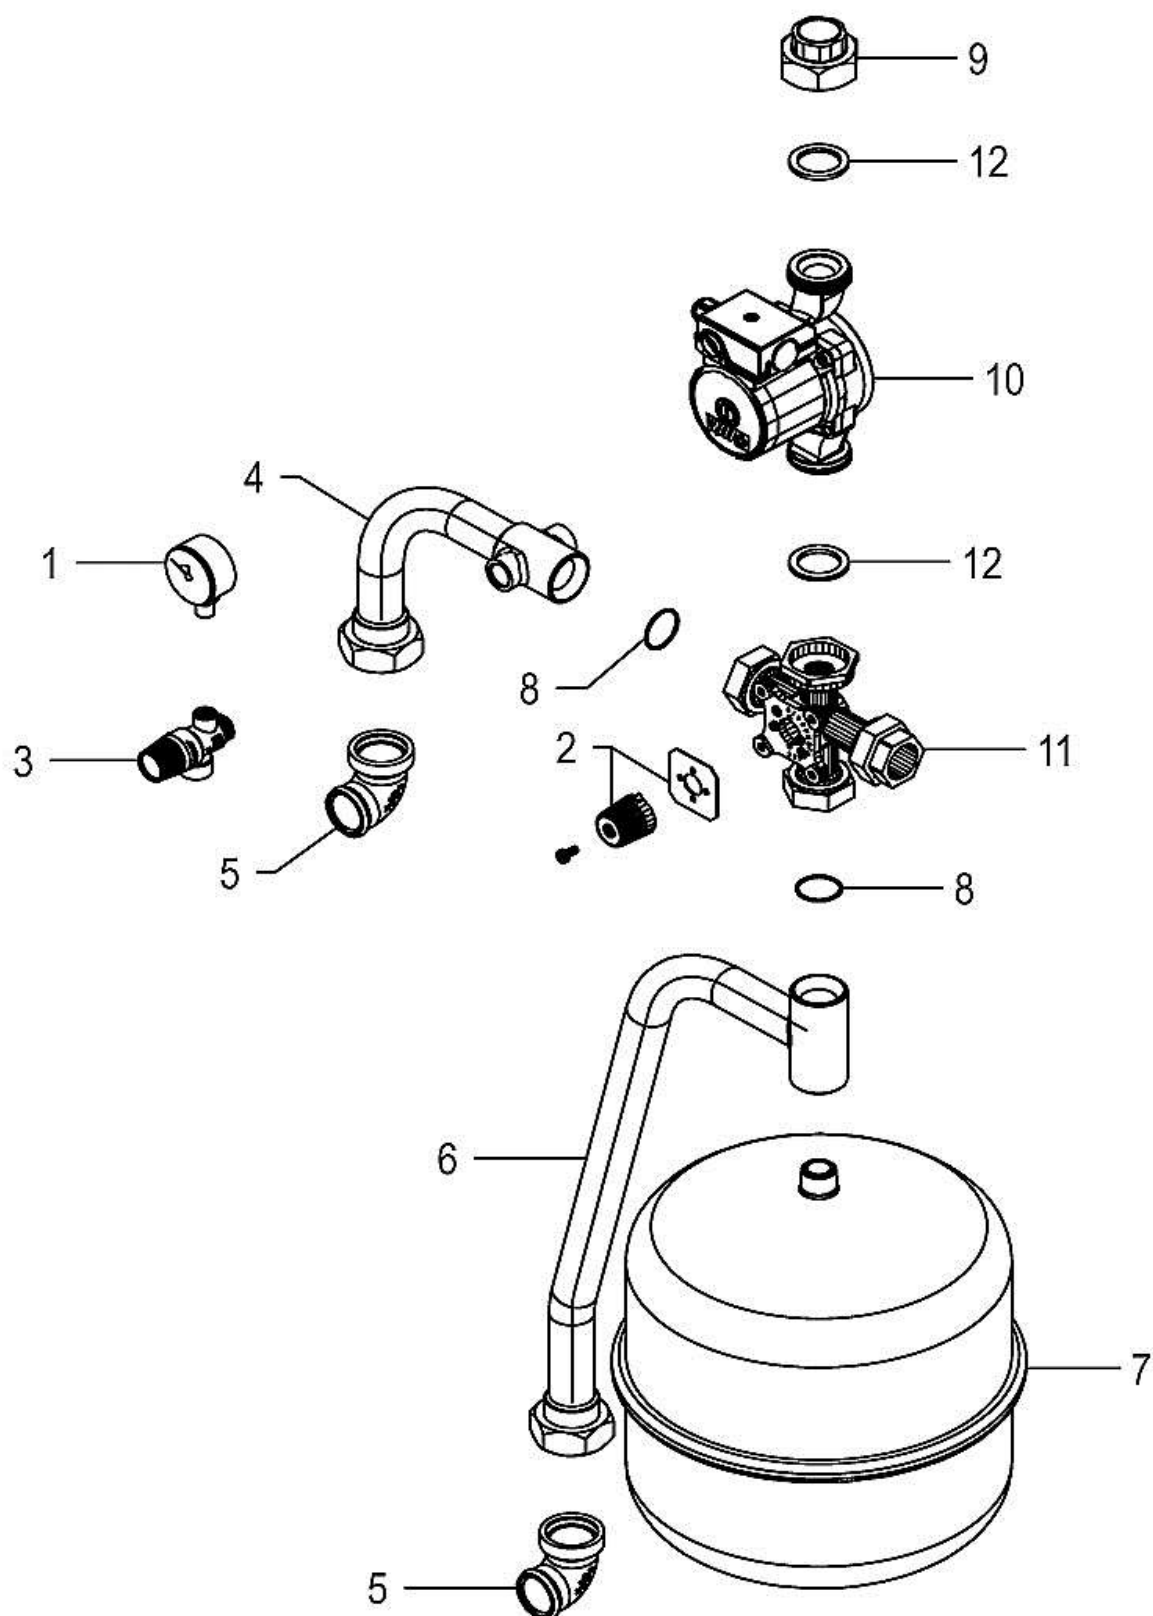

U2612518-10

CTL 25 C	CTL 25 C	CTL
CTL 30 C	CTL 30 C	
CTL 40 C	CTL 40 C	

n°	omschrijving	description	code	PG	correctie
1	manometer	manomètre	8-716-800-172-0		
2	knop kraan + plaatje met gradaties	bouton vanne + plaquette graduée	8-716-832-136-0		
3	veiligheidsklep 3 bar	soupape de sécurité 3 bars	8-716-810-142-0		
4	buis vertrek (grijs)	tube départ (gris)	8-716-833-642-0		
5	koppeling 1" F	coude 1" F	8-716-833-638-0		
6	buis retour (grijs)	tube retour (gris)	8-716-833-643-0		
7	expansievat 18 liter	vase d'expansion 18 litres	8-716-810-526-0		
8	O-ring 21,95 x 1,78	joint toriques 21,95 x 1,78	8-716-833-305-0		
9	koppeling recht 6/4" F – 1" F + dichting	union droit 6/4" F – 1" F + joint	8-716-803-255-0		
10	circulatiepomp Wilo RS 25/5-3 (180)	circulateur Wilo RS 25/5-3 (180)	8-716-800-025-0		
11	4-wegkraan	vanne à 4 voies	8-716-833-554-0		
12	dichting 6/4"	joint 6/4"	8-722-935-912-0		
*	rechte koppeling 1" M/F met dichting	union droit 1" M/F avec joint	8-716-831-966-0		
*	rechte koppeling 1" M/M met dichting	union droit 1" M/M avec joint	8-716-831-967-0		